



**Vi har alt til kvægstalden**

**STALD**  
MÆGLERNE A/S

Staldmæglerne A/S • Tirslundvej 34 • DK-6650 Brørup  
Tlf. (+45) 76 60 00 03 • [info@staldmaeglerne.dk](mailto:info@staldmaeglerne.dk) • [staldmaeglerne.dk](http://staldmaeglerne.dk)

**15 ÅRS  
GARANTI**

100% garanti: 5 år  
Graduerende: 10 år

## Aquastar vandmadrassen bringer velfærd til dig og dine køer

Aquastar vandmadrassen består af en latexplade, 3,5 cm. tyk, og med en tæthed på 300 kg/m<sup>3</sup>. Henover pladen er der trukket en topdug indeholdende vandlommer - en vandlomme til hver sengebås. Ligeledes medfølger Aquaboard vandbryststop, som nænsomt holder koen på plads i båsen.


**Med Aquastar vandmadrassen fås en række fordele, som er medvirkende til optimal mælkeproduktion...**

- ✓ Vandet omslutter og tilpasser sig koens fysik, hvorved trykpunkter undgås og dermed øget blodcirkulation.  
**Fakta: Der skal ca. 350 - 450 l. blod til at producere 1 l. mælk.**
- ✓ Vandet nedsætter koens varmemstress, idet koens varme bliver overført til hele vandlommen, således at varmen ikke ophobes i koen, hvilket vil nedsætte dens mælkeproduktion. Skal koen selv bekæmpe varmemstress, vil koens energi om-dirigeres fra mælkeproduktion til regulering af dens indre varme, og dermed nedsættes mælkeydelsen væsentlig.  
**Fakta: En ko lider af varmemstress allerede ved 21 grader.**
- ✓ Komfort fremmer liggetiden, og jo længere koen hviler og restituerer sig, jo bedre mælkeproduktion.  
**Fakta: En ko skal gerne hvile 12 - 14 timer i døgn.**
- ✓ Koens haser beskyttes for hudafskrabning - tykke haser undgås grundet topdugens bløde overflade og vandmadras-sens støtte.  
**Fakta: Færre skader = Færre omkostninger.**

Alt i alt betyder vandmadrassen øget mælkeproduktion med bedre økonomi til følge.

Vandmadrassen fås i standardmål 115 cm., 120 cm. og 125 cm. Dog produceres madrassen ligeledes efter mål.\*  
Topdugen leveres i ruller - ingen samlinger til gene for koen.  
\*Monteringsmateriale er inkluderet i prisen.

Latexpladen fås i flere tykkelser og tætheder

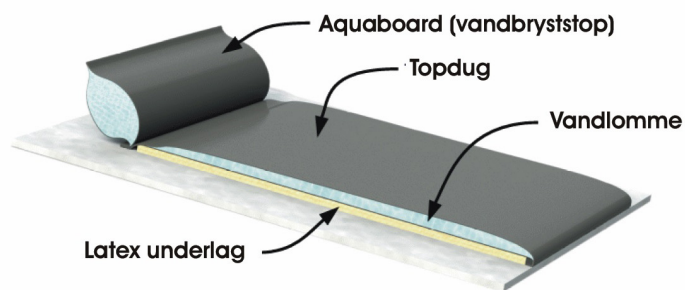


Ved at kombinere en latexmadras med vand fås alle fordele i en madras - 7 cm. ren komfort og velfærd



På en normal liggeplads har koen ikke mulighed for at komme af med varmen der dannes ned mod underlaget.

Varmen afledes også under koen gennem vandet i den smarte Aquastar vandmadras.

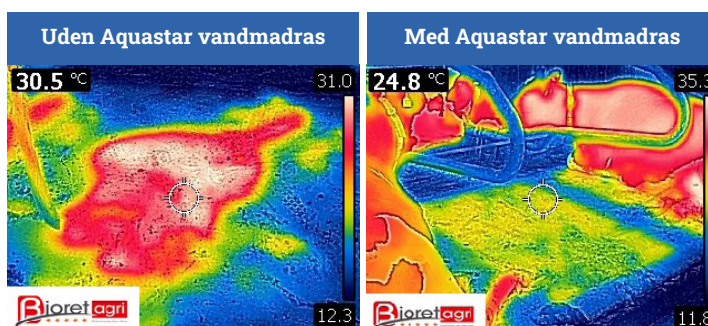

Infrarødt kamera viser en plads uden vandmadras, hvor varmen ikke afledes og risikoen for at koen udvikler varmemstress øges.

Infrarødt kamera viser at varmen fra koen afledes ned i vandmadrassen og mindsker dermed risikoen for at koen får varmemstress.

# Magellan gummigulv

Det første aktive og selvdrænende gummigulv, som kombinerer komfort og sikkerhed.

Magellan gummigulv består af 100% ren gummi med tekstil-indvævning, som gør gulvet meget stærkt (170 kg/m<sup>3</sup>). I gulvet er der riller hver 10. cm., hvori den bakteriefyldte væske opsamles, for at opretholde en tør overflade. På skraberen monteres "gummifingre", som skraber ned i rillerne – gerne hver 90 til 100 minut.

**Med Magellan gummigulv fås en række fordele for båden koen og landmanden...**

- ✔ Grundet gulvets tørre overflade nedsættes bakteriologiske klovsygdomme som digital dermatitis. **Fakta: Landmand, Kim Jørgensen, udtaler "Tilfælde af digital dermatitis er reduceret med 40-50%"**.
- ✔ Tørre og sunde klove er mere modstandsdygtige overfor infektioner. **Fakta: Færre infektioner medfører besparelser på dyrlægebesøg samt medicin.**
- ✔ Opsamling af væsken i riller og skrabning hver 90. minut ned sætter ammoniakfordampningen **Fakta: Ammoniak er usundt og belaster klimaet samt irriterer slimhinderne.**
- ✔ Skridsikker topdesign **Fakta: Koen kan bevæge sig sikkert omkring uden fald.**
- ✔ Gulvet kan monteres i eksisterende stalde både på beton og spalter **Fakta: Kun investering i gummigulv – ikke yderligere forberedelse af gulv.**
- ✔ I rillerne opsamles de små sten, således at såleblødninger reduceres. **Fakta: Landmand, Kim Jørgensen, udtaler "Såleknusninger er reduceret fra 8-10 forbindinger til 3-4 forbindinger månedligt"**.
- ✔ Reducerede omkostninger til dyrlæge, medicin og opsyn. **Fakta: Sunde køer giver højere mælkeydelse samt bedre indtjening.**

Alt i alt: Sunde køer lever længere og yder mere = Forbedring af økonomi.

Magellan leveres i tykkelserne 16 mm. og 25 mm. Monteringsmateriale er inkluderet i prisen.

## GARANTIER:

\*Gangarealer: 25 mm.: I alt 15 år – 5 år 100% garanti, 10 år graduerende.

Gangarealer: 25 mm. ved brug sammen med sandbåse, på opsamlingspladser eller passager: 6 år graduerende.

Malkestalde: 116 mm.: 6 år graduerende.



**15 ÅRS  
GARANTI\***

100% garanti: 5 år  
Graduerende: 10 år

## Dairy Scratchy

- ✓ En købørste uden brug af elektricitet og vedligehold
- ✓ Opfylder koens behov for at klø sig, uden skader
- ✓ Stimulerer blodcirkulationen og højner renlighed
- ✓ Øverste del: 100 cm. med forstærkede dupper, 3,2 cm
- ✓ Nederste del: 50 cm. med blød overflade



## Danube rullemåtte med tekstilindvævning

Dubber på underside og diamanttegn på overflade for en blød og skridsikker måtte.

Fås i tykkelsen 1,8 cm. i bredderne 140 cm., 160 cm. og 180 cm. Længde efter mål i 50 m. ruller.



Overside



Underside

## Latex madras med 4 mm. topdug

Produceret i 100% latex plader. Topdugen er produceret i 4 mm ren gummi med tekstilvævning. Madrassen har en dybde på 1800 mm og længden kan tilpasses efter ønske. Latexplade tilbydes i forskellige tykkelser og tætheder.



**10 ÅRS  
GARANTI**

100% garanti: 5 år  
Graduerende: 5 år

## Delta Diam gummigulv med tekstilindvævning

Leveres i ruller og findes i følgende størrelser:  
8 mm. tykkelse fås i bredden 1,2 – 1,5 eller 2 m.  
16 mm. tykkelse fås i bredden efter dit ønske.

### GARANTIER:

Gangarealer: 16 mm.: 10 år graduerende.

Malkestalde: 16 mm.: 6 år graduerende.

Malkestalde: 8 mm.: 6 år graduerende.





## FJ Kodriver

FJ kodriveren er den mest sikre på markedet, grundet dens, elektroniske belastningsovervågning. Kodriveren er udført i en stærk varmgalvaniseret konstruktion. Når kodriveren indstilles til "Automatik", styres gitrets fremdrift af tælleren der er placeret på sluselågerne. Gitret kører automatisk frem, alt efter hvor mange køer, der har passeret. Kodriveren har, af sikkerhedshensyn, elektronisk moment overvågning.

Den har desuden variabel hastighed, hvilket vil sige, at den kan indstilles til at køre med forskellige hastigheder, alt afhængig af om den driver kreaturer frem, kører retur eller skraber efter endt malkning. Kodriveren kan betjenes fra kontrolpanelet i malkegraven eller via fjernbetjening.

### Med kodriveren opnår du:

- ✔ Ingen unødigt ventetid i malkearbejdet
- ✔ Et jævnt flow i malkestalden, hermed roligere køer
- ✔ Tidsbesparelse på rengøringen, da kodriveren skraber opsamlingspladsen ren
- ✔ En kodriver, der er fremstillet på mål til dit behov (max. 14 meter bredde)

### Med kodriveren får du:

- ✔ Opbygning i kraftig dobbelt vange jern konstruktion
- ✔ Låge med hejs og frihøjden på 180 cm
- ✔ Kraftig fleksibel sektionsopdelt gummiskraber (100x10 mm)
- ✔ Støbte trækjul og sidestyrerulle med vulkaniseret gummi
- ✔ Fladkabel i kabelskinne med boggiehjul eller stålwirer
- ✔ Lyd signal ved fremdrift
- ✔ Valgfri placering af kontrolpanel
- ✔ Nem indstilling af induktive aftaster
- ✔ Markedets mest flexible PLC styring
- ✔ Frekvensomformer i styring med acceleration og deceleration
- ✔ Automatisk frem og returkørsel
- ✔ Trinløs justering af frem, retur og skrabe-hastighed
- ✔ Elektronisk belastningsovervågning af fremdriftsmotor
- ✔ Alarmovervågning
- ✔ Sektionsopdelt skraber
- ✔ Lav indbygningshøjde 268 cm
- ✔ Mulighed for loftmontering
- ✔ Styring med brugervenlig display og valgfri sprog (dk/uk/de)



## Mobil kalvevogn med 2 eller 4 enkeltbokse

Kalvevognen er udført i celleplastplader med varmgalvaniseret stålramme. Taget, som ligeledes er udført i celleplast, er fremskudt, hvilket giver læ og tørvejlr for både kalv og landmand. Vognen har justerbare ben.

Vi har valgt, udelukkende, at benytte celleplastplader til sikring af lang holdbarhed, nem rengøring samt sundt klima for kalven både i kulde og varme.

Boksene er indrettet med 2 stk. 6 l. skåle samt fælles højhæk. Her gives samtidig mulighed for nærkontakt mellem kalvene.

Monteret med pallegaffellommer til brug ved flytning.

For optimal rengøring, er der, på bagsiden, 2 åbninger med klap.

Boksmål: D: 1,6 m. B: 1,2 m. H: 1,6 m.  
Højde fra jord til tag: ca. 2,0 m.



## Kalvehus 3,0 x 4,5 m. - PVC

Kalvehuset er opbygget af en jernkonstruktion, i varmgalvaniseret stål, med sider af celleplast, 35 mm. - i farven grå. Tagplader, i stål, er med anti-kondens belægning for opretholdelse af tørt indeklima. De to trekanter, i gavlen, kan tages ud, for ekstra udluftning i varme perioder. Kan leveres med løftebeslag på taget, samt frontgitret - dette for en merpris. Trug kan tilkøbes. Leveres usamlet.

### Specifikationer:

Bredde.....3,0 m.  
Dybde.....4,5 m.  
Sidehøjde.....1,60 m.  
Højde i kip.....2,45 m.

### Ekstra:

Læskuret tilbydes ligeledes med en sidehøjde på 2,10 m.



## Kalvehus 5,25 x 5 m. - PVC

Kalvehuset er opbygget af en jernkonstruktion, i varmgalvaniseret stål, med sider af celleplast 35 mm. - i farven grå. Tagplader, i stål, er med anti-kondens belægning for opretholdelse af tørt indeklima. Der er vindnet i den øverste del i side og bag, for ekstra udluftning i varme perioder. Kan leveres med løftebeslag på taget eller hjul - dette for en merpris. Trug kan tilkøbes. Leveres usamlet.

### Specifikationer:

Bredde.....5,25 m.  
Dybde.....5,0 m.  
Sidehøjde.....2,25 m.  
Højde i kip.....3,05 m.



## Læskur 5,25 x 5 m. - Stål

Læskuret er opbygget af en jernkonstruktion, i varmgalvaniseret stål, med sider af stålplader. Tagplader, i stål, er med anti-kondens belægning for opretholdelse af tørt indeklima. Kan leveres med løftebeslag på taget eller hjul - dette for en merpris.

### Specifikationer:

Bredde.....	5,25 m.
Dybde.....	5,0 m.
Sidehøjde.....	2,25 m.
Højde i kip.....	3,05 m.



## Læskur 3,0 x 4,5 m. - Træ

Læskur opbygget af en varmgalvaniseret ramme med træ. Tagplader, i stål, er med anti-kondens belægning for opretholdelse af tørt indeklima. Kan leveres med løftebeslag på taget - dette for en merpris.

### Specifikationer:

Bredde.....	3,0 m.
Dybde.....	4,5 m.
Sidehøjde.....	2,1 m.
Højde i kip.....	3,05 m.

Læskuret tilbydes ligeledes med en sidehøjde på 1,6 m. og højde i kip: 2,45 m. Varenr.: FC29153



## Læskur 5,25 x 5 m. - Træ

Læskur opbygget af en varmgalvaniseret ramme med træ. Tagplader, i stål, er med anti-kondens belægning for opretholdelse af tørt indeklima. Kan leveres med løftebeslag på taget eller hjul - dette for en merpris.

### Specifikationer:

Bredde.....	5,25 m.
Dybde.....	5,00 m.
Sidehøjde.....	2,25 m.
Højde i kip.....	3,05 m.



## Fangefoldsgitre til mark

Fangefoldsgitre kan flyttes og sættes sammen igen og igen.

De opstilles nemt og samles med kæder. Højde: 1,60 m.

Fås i længderne: 2,40 m., 3 m. og 3,60 m.

Fangefoldsgitter med dør kan kun fås i 3 m.



## Ballering med lukkede rørbojler Ø230 cm.

- ✓ Til kvæg og heste.
- ✓ 3-delt med trepunktsbeslag
- ✓ 12 ædepladser

Diameter: 2,30 m



## Ballering med lukkede rørbojler Ø160 cm.

- ✓ Til kvæg og heste.
- ✓ 3-delt med trepunktsbeslag
- ✓ 8 ædepladser

Diameter: 1,60 m



## Fabriksnye kalveskjul

Frontgitteret kan vippes, så også store dyr kan benytte den, dette er også en fordel under transport.

### Kalveskjul 2 m.

- ✓ Taget kan åbnes.
- ✓ Trepunktsophæng
- ✓ Volumen er 950 liter
- ✓ Justerbar dosering
- ✓ Frontgitteret er 2,20 x 1,90 m. med 2 justerbare åbninger til kalvene.

### Kalveskjul 3 m.

Som ovenstående blot større, med 2 justerbare åbninger til kalvene. Fordelen ligger i bredden, som gør det muligt at påfylde foder med frontlæsser.


- ✓ Taget kan åbnes
- ✓ Trepunktsophæng
- ✓ Volumen er 1300 liter
- ✓ Justerbar dosering
- ✓ Frontgitteret er 3 x 1,9 m. og er højere end ovenstående.
- ✓ Leveres u-samlet, enkel montering



## Foderhæk med lukkede rørbojler

Den store åbning gør det meget nemt at anbringe foderet

- ✓ Kan bruges fra alle 4 sider
- ✓ Størrelser: 2x2 m. eller 2x3 m.
- ✓ 12 eller 14 pladser
- ✓ Leveres u-samlet, enkel montering
- ✓ Leveres med 3-punktsophæng
- ✓ Kan anvendes til både kvæg og heste



## Foderhæk med sikkerhedsfanggitter

Den store åbning gør det meget nemt at anbringe foderet

- ✓ Kan bruges fra alle 4 sider
- ✓ Størrelser: 2x2 m. eller 2x3 m.
- ✓ 12 eller 14 pladser
- ✓ Justerbart halsvidde
- ✓ Leveres u-samlet, enkel montering
- ✓ Leveres med 3-punktsophæng
- ✓ Kan anvendes til kvæg





## Loft ventilator

Ventilatoren er konstrueret så den kan flytte store mængder luft, med få omdrejninger pr. minut. Ventilatoren leveres med monteringsbeslag/stålwire og styring til tænd/sluk og regulering af hastighed.

- ✔ Ventilatoren kan flytte helt op til 450.000 m<sup>3</sup> pr. time.
- ✔ Dækker op til 28 m. i stalden

Ventilatoren kan leveres med 5 blade i både Ø 4 m. , Ø 5 m. og Ø 6 m. - 1,1 KW



## Cyclone 360° ventilator

- ✔ Er i stand til at flytte luften med en optimal hastighed i en diameter på 18 m.
- ✔ Eliminerer døde zoner – endda lige under ventilatoren.
- ✔ Ventilatoren sørger for nedsættelse af varmestress, giver høj komfort og dermed velvære/trivsel for køerne, hvilket, som bekendt, fører til forøgelse af mælkeproduktionen.
- ✔ Larmer ikke nævneværdigt i brug.
- ✔ Frekvensstyret hastighed.



## Ventilator Multifan, Ø 130 cm

En god mulighed til at forhindre varmestress hos malkekøer i varme perioder. Nem at installere og vedligeholde. Hænges op for hver 15 meter i stalden for effektiv varmebekæmpelse og forbedret luftcirkulation.

Ydelse: 40.100 m<sup>3</sup>/t ved 0 Pa.  
Forbrug: 230/400V-630W  
Lavt støjniveau: 63dB



## Tophængt kobørste 0,55 Kw



## Væghængt kobørste MooBrush



## Væghængt kobørste Easyswing



Fås også i  
mini og maxi  
udgaver

## Sikkerhedsfanggitre

Sikkerhedsfanggitret kan åbne både for oven og for neden, og i tilfælde af, at et dyr skulle falde, kan hovedet tages ud for neden. Gitret er udført med ekstra spærre for kalve, individuel lukning og flytbart håndtag.

Dimension: 2 x 1¼"

Totalhøjde: 115 cm.

Horisontale rør: 60,3x3,2 mm.

Vertikale rør: 42,4x3 mm.

Øverste horisontale rør med låsefunktion: 36 mm.

Leveres inkl:

- ✔ Justerbar halsvidde
- ✔ Justerbar endedel
- ✔ Afstivning af gitre over 4 m.
- ✔ Håndtag til central lukning



## Skrågitre

Skrågitter bruges til dyr, hvor fanggitter ikke er nødvendig. En skrålåge er skabt for at mindske foderspild, da kreaturerne skal dreje hovedet skråt for at komme ind og ud. Dette gør, at de bliver med hovedet ude på foderbordet.

Dimension: 2 x 1¼"


Totalhøjde: 103 cm.

Horisontale rør: 60,3x3,2 mm.

Vertikale rør: 42,4x3 mm.

Længder: 3 m (5 pladser), 4 m (8 pladser),

5 m (10 pladser) og 6 m (12 pladser)

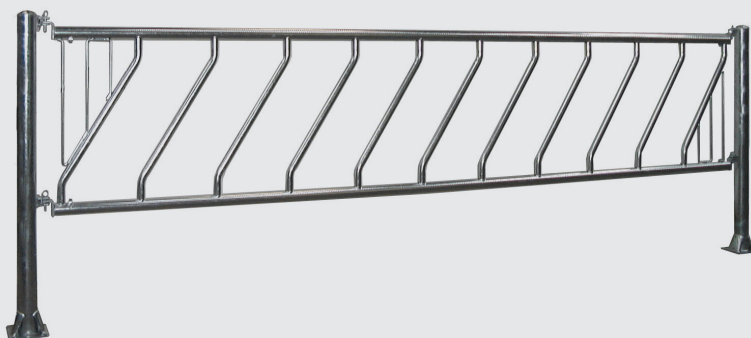

## Combilåger

Combilåge er en ramme med et justerbart rør, som kan justeres hurtigt og enkel til alle størrelser dyr. Denne Combilåge er lavet med 2 ender og kan tilpasses i længde efter ønske.

Dimension: 2 eller 1½"

Totalhøjde: 100 cm.

Længder: 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, og 6 m



## Frontrør

Frontrør bruges til dyr, hvor fanggitter ikke er nødvendig, eller hvor individuel fodring ikke er nødvendig. Giver derved koen fuld frihed til at spise. Frontrør fastgøres på beslag, som er justerbare i højden og længden.

Dimension: 2" eller 2½" rør

Afstandsholder: 30 cm.



## Justerbare røråger

### 2-rørslåger Justerbar

Højde 66 cm.

Rørtykkelse 2"

Justerbare del 1½"

Fås i følgende længder:  
2-3 m, 3-4 m, 4-5 m og 5-6 m



### 3-rørslåger Justerbar

Højde 79 cm.

Rørtykkelse 2"

Justerbare del 1½"

Fås i følgende længder:  
2-3 m, 3-4 m og 4-5 m



### 4-rørslåger Justerbar

Højde 115 cm.

Rørtykkelse 2"

Justerbare del 1½"

Fås i følgende længder:  
1-2 m, 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m,  
5-6 m og 6-7 m.



## Sengebøjler

Fås i mange forskellige størrelser og modeller



## Drikkekar i rustfrit stål til køer

Kan monteres på gulv eller væg, med svømmer og prop.

Fås i følgende længder: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m og 4 m



## Rustfrie drikkekopper

Model 1: Med rundløb



Model 2: Uden rundløb



## Frostfrie drikkekopper

Drikkekoppen findes i flere forskellige modeller, og kan anvendes både til køer og heste. Den fås, som standard, med konstant vandniveau.

Watt: 80 (standard)

Isoleret  
sokkel: 40  
cm. til 60  
cm. til ned-  
boltning eller  
100 cm. til  
nedstøbning.



## Marktrug i polyethylen

Fås i 3 forskellige størrelser:

450 liter Ø:1,25 m. Højde:0,56 m.

750 liter Ø:1,45 m. Højde:0,58 m.

1.000 liter Ø:1,68 m. Højde:0,58 m.

**Marktrug  
er ekskl.  
svømmere**  
(Kan tilkøbes)



# Speedflex - Fleksibel sengebøjle

Speed Flex er resultatet af mange års forskning og udvikling, bøjlerne sikrer maksimal komfort og sikkerhed for koen. Vores sengebøjlers unikke struktur opfylder et unikt kompromis mellem fasthed og fleksibilitet.

## Fordele:

- ✔ Dine køer lægger sig ned med lethed - dine køer har det bedre
- ✔ Mere komfort, ingen skadelig statisk energiopbygning, ingen trykpunkter på køerne
- ✔ Reducerer skader og dyrlægeomkostninger
- ✔ Tilpas fleksibel til opnåelse af maksimal komfort
- ✔ Fast nok til at holde koen i båsen
- ✔ Nakkekabel former sig efter koens nakke og undgår derved skader, når koen rejser sig op

## Kvalitet:

SpeedFlex® sengebøjler er fremstillet i henhold til strenge specifikationer defineret af vores R&D afdeling.


Vi anvender den nyeste produktionsproces i overensstemmelse med alle gældende regler.

Fra udvælgelsen af råmaterialer til kvalitetstest af den færdige sengebøjle, tages hvert skridt med den største omhu, hele virksomheden er engageret for at sikre den højeste kvalitet.

SPEED France kvalitetstjekker den enkelte sengebøjle under og efter produktionen for at sikre, at hver og en lever op til vores strenge standarder.

## Industrial sporbarhed:

Hver sengebøjle har et unikt serienummer. Sporbarhed fra produktion til slutbruger er garanteret.

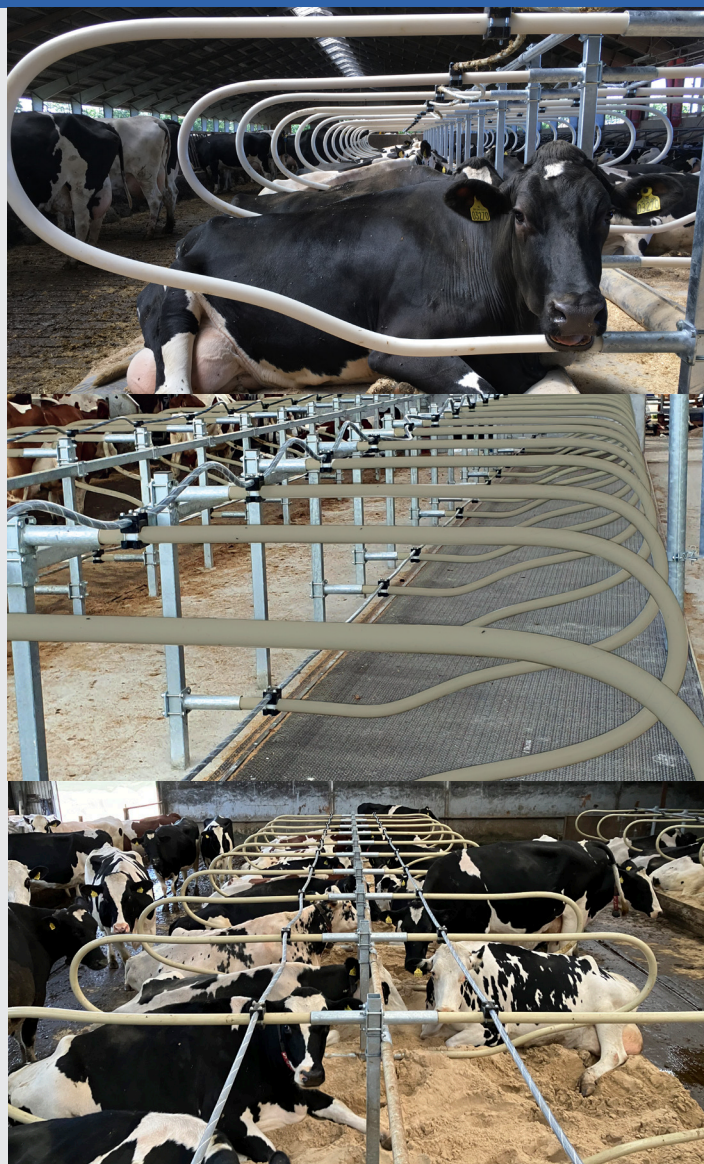

Henrik Michaelsen

Tlf. +45 61 16 22 28  
[salg@staldmaeplerne.dk](mailto:salg@staldmaeplerne.dk)



Klaus Nielsen

Tlf. +45 25 39 16 15  
[salg2@staldmaeplerne.dk](mailto:salg2@staldmaeplerne.dk)



Lasse Nielsen

Tlf. +45 26 22 48 64  
[salg1@staldmaeplerne.dk](mailto:salg1@staldmaeplerne.dk)



**STALD**  
MÆGLERNE A/S

Staldmæglerne A/S • Tirslundvej 34 • DK-6650 Brørup  
Tlf. (+45) 76 60 00 03 • [info@staldmaeplerne.dk](mailto:info@staldmaeplerne.dk) • [staldmaeplerne.dk](http://staldmaeplerne.dk)